


DIMENZIJE – TEHNIČNI LIST

HIDRAVLIČNA DVIŽNA POTEZNICA - 60/30min.390 fi 20/19

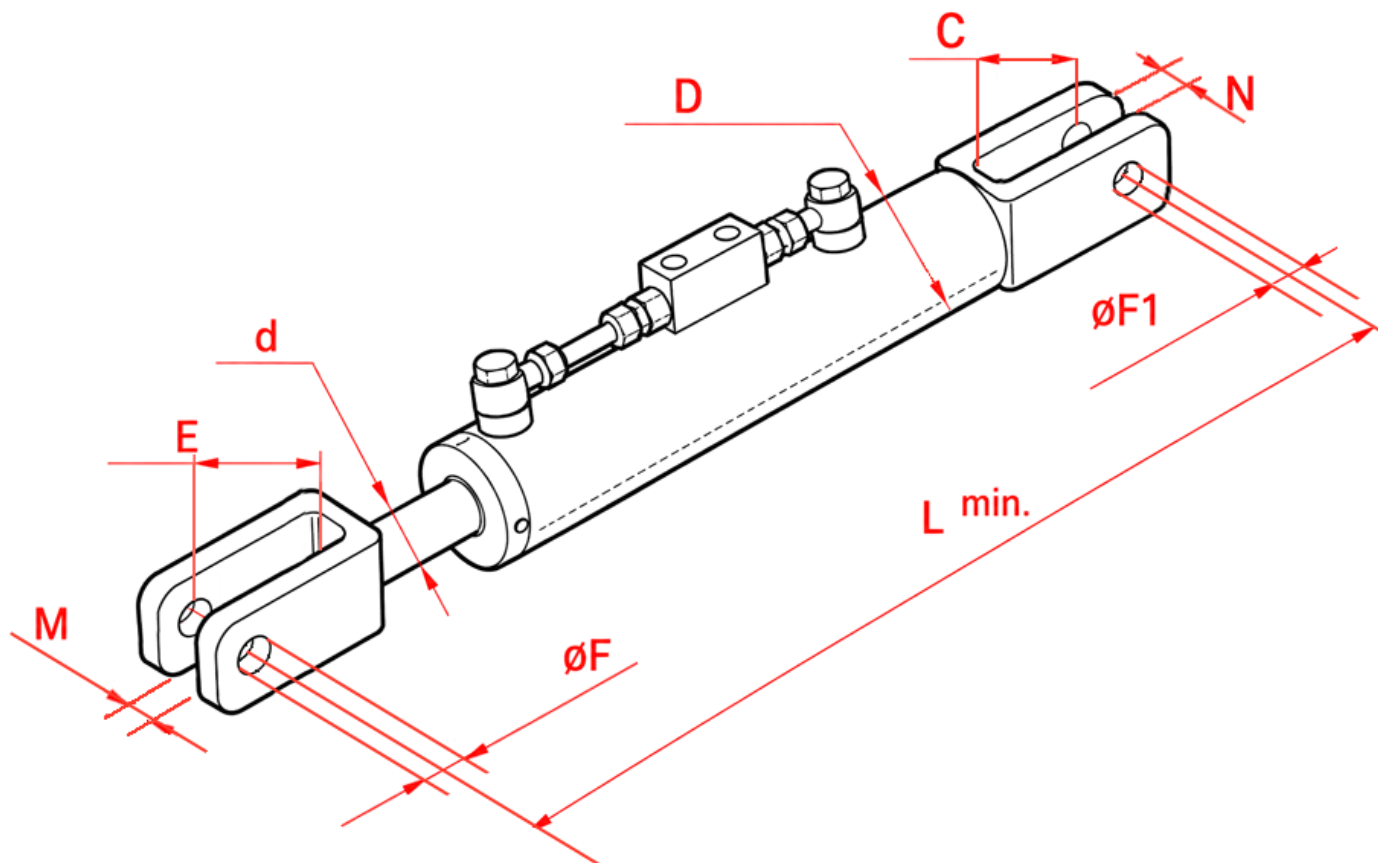

Notranja širina vilic "N":	46 mm
Razdalja med dnem cilindra in središčem luknje "C":	48 mm
Razdalja med notranjo stranjo vilic in središčem luknje "E":	88 mm
Premmer batnice "d":	30 mm
Maksimalni tlak:	250 bar
Blok ventil:	14 dni
Teža izdelka:	da
Notranji premer cilindra "D":	6,6 kg
Sila raztegovanja cilindra (pri 180 bar):	60 mm
Sila krčenja cilindra (pri 180 bar):	5,09 ton
Premmer luknje na batnici "F":	3,82 ton
Minimalna dolžina "Lmin":	20 mm
Premmer luknje na cilindru "F1":	390 mm
Hod cilindra:	19 mm
Zaščita:	barvan (barva črna)

Šifra	Tip Traktorja	Model traktorja
11677	GOLDONI	Serie 3000 - 3000Star.V - Star50/70 - Star75 - Compact614 – 654 - 664 - 774

