
TEHNIČNI LIST – DIMENZIJE

HIDRAVLIČNE ZAPORNE PIPE RS3

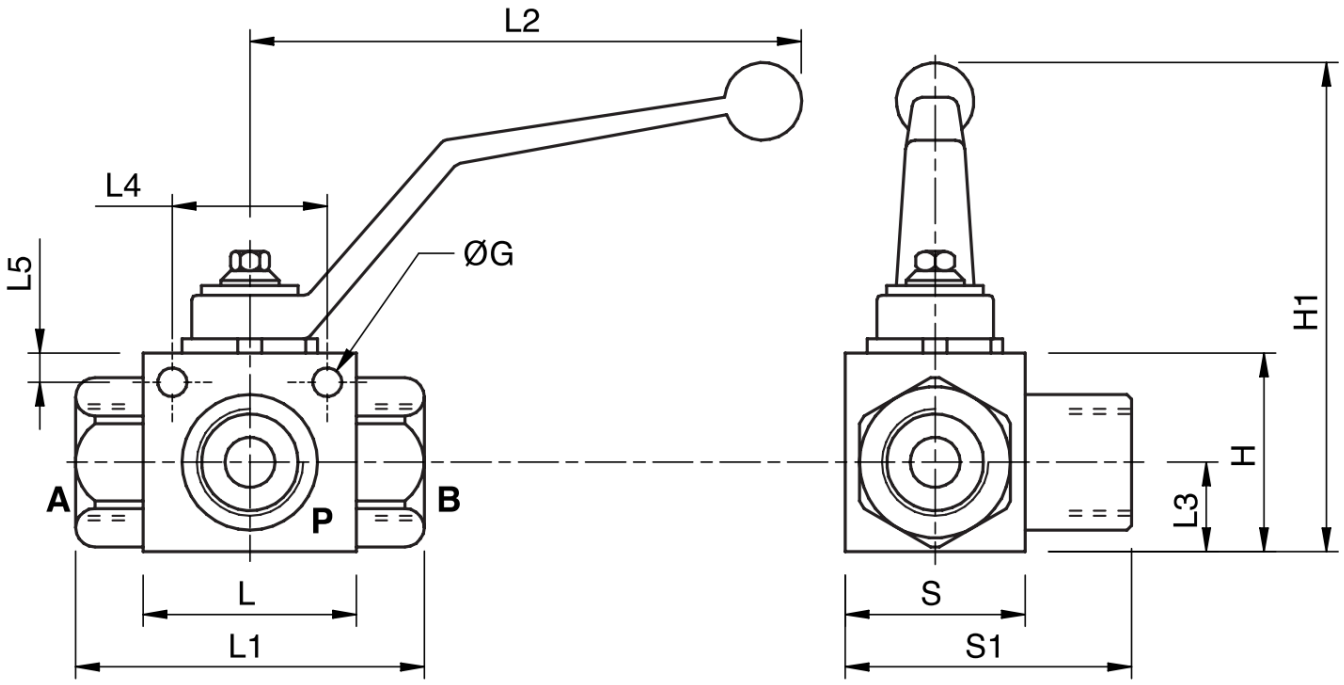

Šifra	L	L1	L2	L3	L4	L5	ØG	H	H1	S	S1
	(mm)										
11329	39,4	69	104	14,3	33	4,5	5,25	33	76	26	42
10429	41,8	71	104	15	33	4,5	5,25	35	78	30	46
10430	44,4	83	104	18,3	33	4,5	5,25	40	83	35	54
11328	62,5	95	180	23,4	50	6	6,25	57	106,5	49	75
12508	66,5	112	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55	89
12509	66,5	120	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55	89

Tehnične lastnosti

Šifra	Oznaka	Pretok olja	Max. delovni tlak	Nazivna velikost cevi (DN)	Priključek	Teža
11329	RS 3 VIE 1/4"	25 L/min	500 bar	6 mm	G 1/4"	0,41 kg
10429	RS 3 VIE 3/8"	35 L/min	500 bar	10 mm	G 3/8"	0,51 kg
10430	RS 3 VIE 1/2"	60 L/min	500 bar	13 mm	G 1/2"	0,7 kg
11328	RS 3 VIE 3/4"	100 L/min	400 bar	20 mm	G 3/4"	1,6 kg
12508	RS 3 VIE 1"	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"	2,4 kg
12509	RS 3 VIE 1" 1/4	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"1/4	2,6 kg

Smer pretoka: dvosmerno

Kot zasuka ročice: 90°

Material ohišja: pocinkano jeklo

Material notranjih delov: brušeno in kromirano jeklo

Tesnila: NBR (Buna-N) and POM

